next
tile

next tile

# Engineered Luxury Vinyl Tile
## the rigid revolution

Per uso residenziale e commerciale
*For residential and commercial use*

un marchio *a brand* Ceramica & Mosaici STON®

# Index


05 Che cos'è neXt?
*What is neXt?*

06 Stratificazione e protezione Ultra UV Matt Extreme
*Layering and Ultra UV Extreme Matt top coating*

07 Caratteristiche e vantaggi
*Features and benefits*

08 Natural Wood collection
*Natural Wood collection*

14 Natural Stone collection
*Natural Stone collection*

18 Panoramica
*Overview*

19 Scheda tecnica
*Technical sheet*

20 Accessori
*Accessories*

26 Istruzioni di posa
*Installation instructions*

## NeXt - the Rigid Revolution

Vi presentiamo NeXt, una pavimentazione in cui abbiamo unito una serie di tecnologie all'avanguardia per creare un sistema caratterizzato da elevata resistenza, bellezza, durevolezza e comfort.

## *NeXt - the Rigid Revolution*

*We present NeXt, a flooring in which we have combined a series of cutting-edge technologies to create a system characterized by high resistance, beauty, durability and comfort.*

# Che cos'è neXt?

NeXt è un elegante sistema di pavimenti idonei all'uso residenziale e commerciale leggero/medio.
Il design accurato e gli elevati standard produttivi conferiscono ai pavimenti non solo bellezza ma anche grande durevolezza.

**Naturalezza**
La gamma di decori spazia dal legno alla pietra, così da soddisfare le più diverse esigenze. Le accuratissime grafiche in alta risoluzione evitano tame ripetitive e l'esclusiva lavorazione superficiale a rilievo conferisce una struttura del tutto simile a quelle di legno o pietra naturali.

**Qualità**
I prodotti della serie neXt seguono un ciclo produttivo ed elevatissimi standard qualitativi. Il reparto Ricerca & Sviluppo è alla costante ricerca di innovazioni di prodotto e di processo, per poter frequentemente aggiornare l'offerta merceologica ed accrescere le prestazioni dei propri prodotti.

**Semplicità**
I prodotti neXt non sono soltanto eleganti e resistenti a usura, macchie, graffi ma sono anche di semplicissima installazione e manutenzione. Il sistema di incastro "a clic" consente un'applicazione rapida che puoi fare tu stesso. Il trattamento superficiale ultra UV Klumpp garantisce altissima resistenza al graffio, elevata resistenza agli attacchi chimici ed un morbido e setoso tocco naturale. Essendo resistente all'umidità il materiale può comodamente essere lavato.

# *What is neXt?*

*NeXt is an elegant system of floorings suitable for residential and light / medium commercial use.*
*The accurate design and the high production standards give the floors not only beauty but also great durability.*

***Naturalness***
*The range of decorations extend from wood to stone, so as to satisfy the most diverse needs. The highly accurate high-resolution graphics avoid repetitive blades and the exclusive surface relief work gives a structure very similar to those of natural wood or stone.*

***Quality***
*The neXt series products follow a production cycle with very high quality standards. The Research & Development department is constantly looking for product and process innovations, to be able to often update the merchandise offer and increase the performance of its products.*

***Ease***
*NeXt products are not only elegant and resistant to wear, stains, scratches but they are also very simple to install and maintain. The click-through system allows a quick application that you can do yourself. The ultra UV Klumpp surface treatment guarantees very high scratch resistance, high resistance to chemical attacks and a soft and silky natural touch. Being resistant to humidity, the material can easily be mopped.*

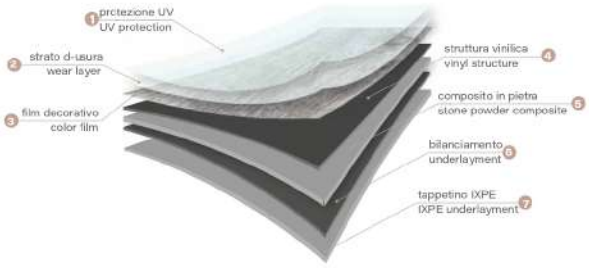


next tile

## Caratteristiche e vantaggi:

## *Features and benefits:*

### Protezione Ultra UV Extreme matt:
più valore alla superficie

### *Ultra UV Extreme matt top coating:*
*more value to the surface*

+ La più innovativa tecnologia di protezione superficiale
*Latest top coat technology*

+ Effetto superficiale morbido e setoso
*Soft and silky touch*

+ Resistenza molto alta agli agenti chimici
*Significantly high chemical resistance*

+ Resistenza molto elevata ai graffi (MSR-A1/MSR-B1 Martindale Test DIN EN 16094:2012)
*High scratch resistance of the surface* (MSR-A1/MSR-B1 Martindale Test DIN EN 16094:2012)

+ Livello di gloss fino a 3 unità @85°
*Gloss level up to 3 units @85°*

+ Facilità di pulizia
*Easy-to-clean*

CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTERISTIQUE

RESISTENTE A
RESISTANT TO
RÉSISTANT À

neXt-tile

# Natural Wood collection

click system

Una selezione di legni naturali che donano calore ad ogni ambiente pure garantendo la massima facilità di manutenzione e durovelezza nel tempo.

# Pecan Ash

## Pecan
## Caramel

## Pecan
## Vanilla

## Pecan
## Vanilla

## Pecan
## Ash

neXt-tile

# Natural Stone collection

click system

Una selezione di pietre naturali per chi cerca un'estetica pulita ed elegante, senza rinunciare alla facilità di manutenzione, alla durevolezza ed al confort.

# Volcano Light

## Volcano
## Dark

## Volcano
## Light

## **neXt click** | Panoramica
## ***neXt click*** | *Overview*

| | Plancia *Plank* | Piastrella *Tile* |
|---|---|---|
| EN ISO 24346 \| spessore totale - *total thickness* | 5,3 mm | 5,3 mm |
| EN ISO 24340 \| strato di usura - *wear layer* | 0,3 mm | 0,3 mm |
| EN 685 \| classe di utilizzo - *level of use* | 23 - 32 | 23 - 32 |
| dimensione - *size* | 180x1.219,2 mm | 452x914,4 mm |
| spessore materassino IXPE - *IXPE underlayment thickness* | 1,0 mm | 1,0 mm |
| m²/scatola - *m²/box* | 2,1945 | 3,34 |
| kg/scatola - *kg/box* | 20,0 | 29,5 |
| pz/scatola - *pcs/box* | 10 | 8 |



## **neXt click** | Scheda tecnica
## ***neXt click*** | *Technical sheet*

| INFORMAZIONI PRODOTTO | | |
|---|---|---|
| Classe di utilizzo \| *Level of use* | EN ISO 10874 | 23 - 32 |
| Spessore totale \| *Total thickness* | EN ISO 24346 | ca. 5,3 mm |
| Strato di usura \| *Wear layer* | EN ISO 24340 | ca. 0,3 mm |
| Trattamento UV (PU + microsfere ceramiche) \| *Ultra UV top coating* | | Klumpp' Extreme Matt |
| Spessore materassino IXPE \| *IXPE underlayment thickness* | | 1,0 mm |

| MISURE E IMBALLO | | |
|---|---|---|
| Plancia \| *Plank* | EN ISO 24342 | 180xl.219,2 mm |
| Imballo Plancia \| *Plank packaging* | 10 pz/box | 2,1945 m²/box |
| Piastrella \| *Tile* | EN ISO 24342 | 457x914,4 mm |
| Imballo Piastrella \| *Tile packaging* | 8 pz/box | 3,34 m²/box |

| RISULTATI TEST | | |
|---|---|---|
| Classe resistenza al fuoco \| *Reaction to fire* | EN 13501 | Bfl-S1 |
| Stabilità dimensionale \| *Dimensional stability* | EN ISO 23999 | Media misurata ≤ 0,02% |
| Curvatura \| *Curing* | EN ISO 23999 | Media misurata ≤ 0,9 mm |
| Antiscivolo \| *Slip resistance* | EN 13893 | DS |
| Antiscivolo \| *Slip resistance* | DIN 51130-2014 | R10 |
| Classe formaldeide \| *Formaldehyde emission* | EN 717-1 | E1 |
| Contenuto ftalati \| *Phthalates* | GC-MS | Assenti |
| Isolamento acustico \| *Impact sound insulation* | ISO 10140-3 ISO 717-2 | ΔLw 19dB |
| Martindale test | EN 16094 | MSR-AI/MSR-BI |
| Rilascio componenti volatili \| *French VOC emission* | French VOC | A+ |
| Riscaldamento a pavimento \| *Floor heating* | EN 12524 | Adatto |
| Garanzia (anni) \| *Warranty (years)* | | 20 Residenziale \| 5 Commerciale |

La garanzia copre difetti di produzione ed usura prematura in condizioni di normale utilizzo.
*The warranty covers manufacturing defects and premature wear under normal use conditions.*

**Giunto a T** / T-Moulding / Moulure en T

**Profilo soglia** / Reducer / Reducteur

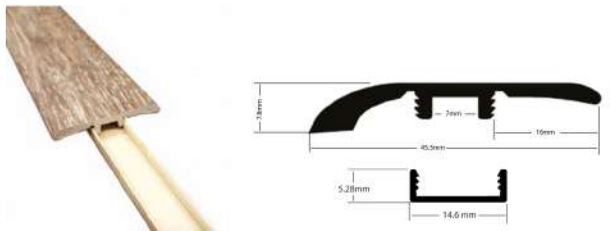


Lunghezza barre 2.400 mm */ Plank lenght 2.400 mm*
Disponibili in finitura coordinata a plance e piastrelle. */ Available in planks and tiles matching colors.*



**neXt** | Accessori
***neXt*** | *Accessories*

**Profilo gradino** / Noising / Nez de Palier

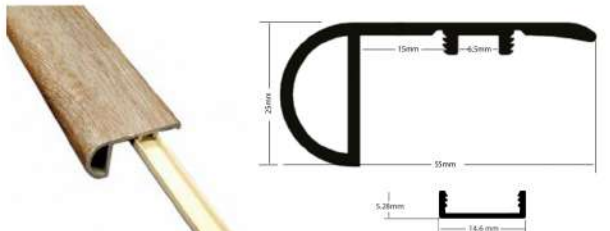


**Battiscopa** / Skirting / Plinte

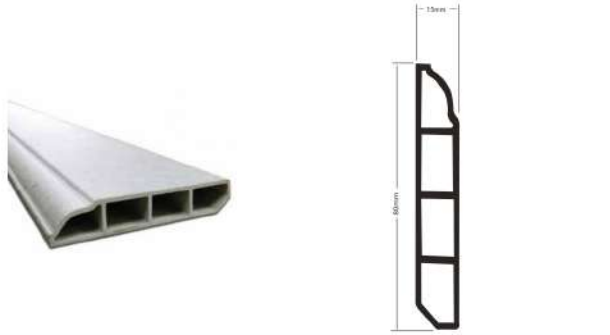


Lunghezza barre 2.400 mm */ Plank lenght 2.400 mm*
Disponibili in finitura coordinata a plance e piastrelle. */ Available in planks and tiles matching colors.*

**neXt |** Accessori

***neXt |*** *Accessories*

**Profilo soglia** / Reducer / Reducteur



**Battiscopa** / Skirting / Plinte

Lunghezza barre 1.000/2.000 mm / *Plank lenght 1.000/2.000 mm*
Disponibili in finitura argento satinato / *Available in satin silver.*

# Volcano
# Light

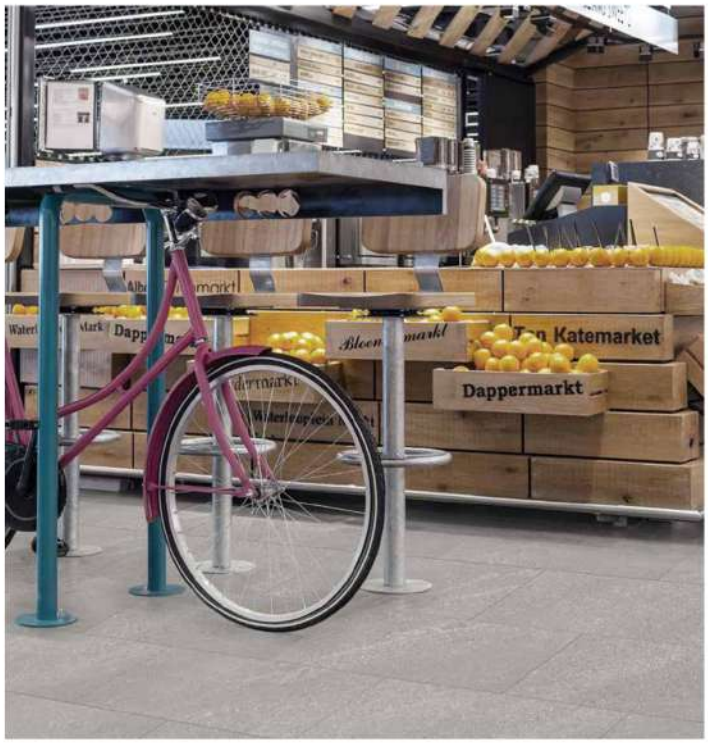

**click 3L&4U | Istruzioni di posa**
con martello in gomma

***click 3L&4U | Installation instructions***
*using rubber hummer*

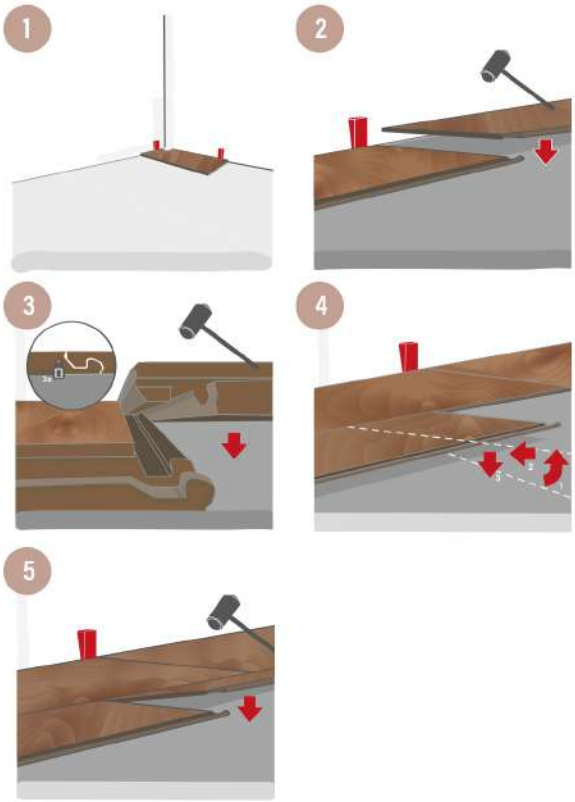




**click 3L&4U | Istruzioni di posa**
con le tue mani
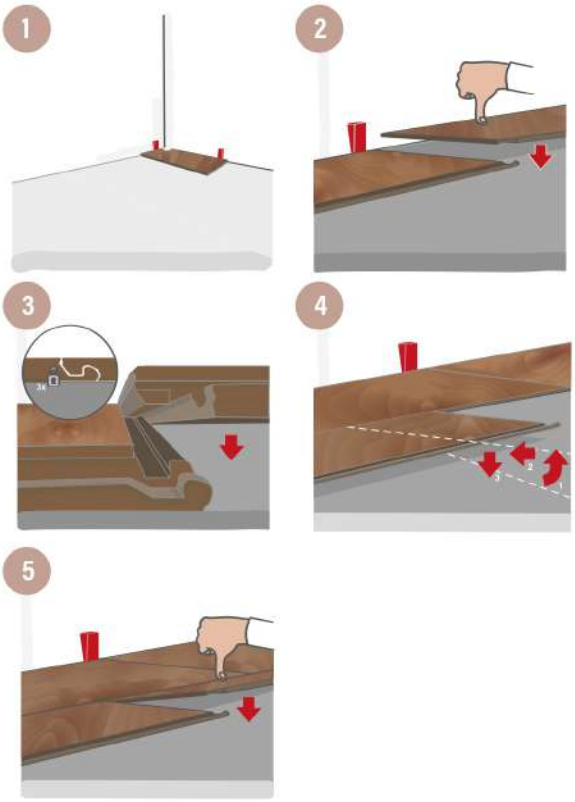
***click 3L&4U | Installation instructions***
*using your hands*